Pöörake tähelepanu järgmistele ohusümbolitele ja nende tähendustele, et vältida õnnetusi, vigastusi ja materiaalset kahju.

Sümbol	Tähendus
	OHT! **Vigastusoht avatud aknast või rõduuksest väljakukkumisel.** – Olge avatud akende või rõduuste läheduses ettevaatlikud. – Hoidke lapsi ja isikuid, kes ei suuda iseseisvalt ohu suurust hinnata, ohupiirkonnast eemal.
	HOIATUS! **Vigastusoht kehaosade aknaraami ja -lengi vahele jäämisel.** – Akna või rõduukse sulgemisel olge tähelepanelikud ja ärge jätke sõrmi aknaraami ja -lengi vahele. – Hoidke lapsi ja isikuid, kes ei suuda iseseisvalt ohu suurust hinnata, ohupiirkonnast eemal.
	**HOIATUS!** **Vigastusoht ja materiaalse kahju oht aknaraami koormamisel lisaraskusega** – Ärge riputage aknaraamile lisaraskusi.
	ETTEVAATUST! **Vigastusoht tuuletõmbuse korral** – Vältige tuuletõmbust avatud akna korral. – Tuulise ilmaga ja tuuletõmbuse korral sulgege ja riivistage aken.
	ETTEVAATUST! **Vigastusoht ja materiaalse kahju oht aknaraami ja -lengi vahele asetatud esemete tõttu** – Ärge asetage kõrvalisi esemeid avatud akna raami ja lengi vahele.
	**ETTEVAATUST!** **Vigastusoht ja materiaalse kahju oht avatud aknaraami põrkumisel aknapõsega** – Ärge suruge aknaraami vastu aknapõske.

Järgmised sümbolid kirjeldavad erinevaid käepideme asendeid ja neile vastavaid akende ja rõduuste asendeid.

Käepideme asend	Aknaraami asend	Sümbol	Tähendus
			Aknaraam on suletud asendis.
			Aknaraam on pöördavatud asendis.
			Aknaraam on kallutatud ehk õhutusasendis.
			Aknaraami väärasendi vältimiseks ärge pöörake pöördavatud akna käepidet üles.

Roto Frank AG
Akna- ja uksetehnoloogia

Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Telefon +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

HOIATUS!
Asjatundmatult teostatud hooldustööd võivad põhjustada vigastusohtu!
Asjatundmatu hooldus võib põhjustada kehavigastusi või materiaalset kahju.

- Enne töödega alustamist veenduge piisava monteerimisruumi olemasolus.
- Hoolitsege monteerimiskoha korra ja puhtuse eest.
- Veenduge, et aken või rõduuks ei saaks hooldustööde ajal ootamatult avaneda või sulguda.
- Suluste reguleerimist – eriti alumise nurgahinge või rullikukelgu ja käärfiksaatori puhul ning osade väljavahetamist ja aknaraami paigaldamist ja mahavõtmist laske teha spetsialistidel.
- Hooldamiseks ärge tõstke aknaraami aknalt maha.

Vähemalt kord aastas, koolimajades ja hotellides 2 korda aastas:	**Spetsialist**	**Lõppkasutaja**
Vajadusel pingutage kinnituskruvisid.	■	–
Asendage katkised kruvid.	■	–
Vajadusel vahetage osad välja.	■	–
Õlitage kõiki liikuvaid osasid spetsiaalkauplusest saadava happe- ja vaiguvaba õliga.	□	□
Määrige terasest lengivastuseid spetsiaalkauplusest saadava happe- ja vaiguvaba määrdega.	□	□

■ = tööd, mida teostab ainult spetsialist
– = tööd, mida ei teosta lõppkasutaja; lõppkasutaja ei tohi teha montaažitöid!
□ = tööd, mida võib teha nii spetsialist kui ka lõppkasutaja

MÄRKUS!
Järgige hooldustööde teostamisel järgmisi keskkonnakaitse eeskirju.

- Eemaldage üleliigne määre määrdekohtadelt ja vabanege määrdejääkidest kohalike eeskirjade kohaselt.
- Säilitage vahetatud õlisid sobilikes anumates ja vabanege jäätmetest keskkonnasõbralikult.

Joonisel kujutatud sulusepilt näitab võimalikke määrimiskohti. Joonis ei vasta tingimata tegelikult paigaldatud sulusekomplektile. Määrimiskohtade arv varieerub vastavalt akna suurusele ja tehnilisele lahendusele.
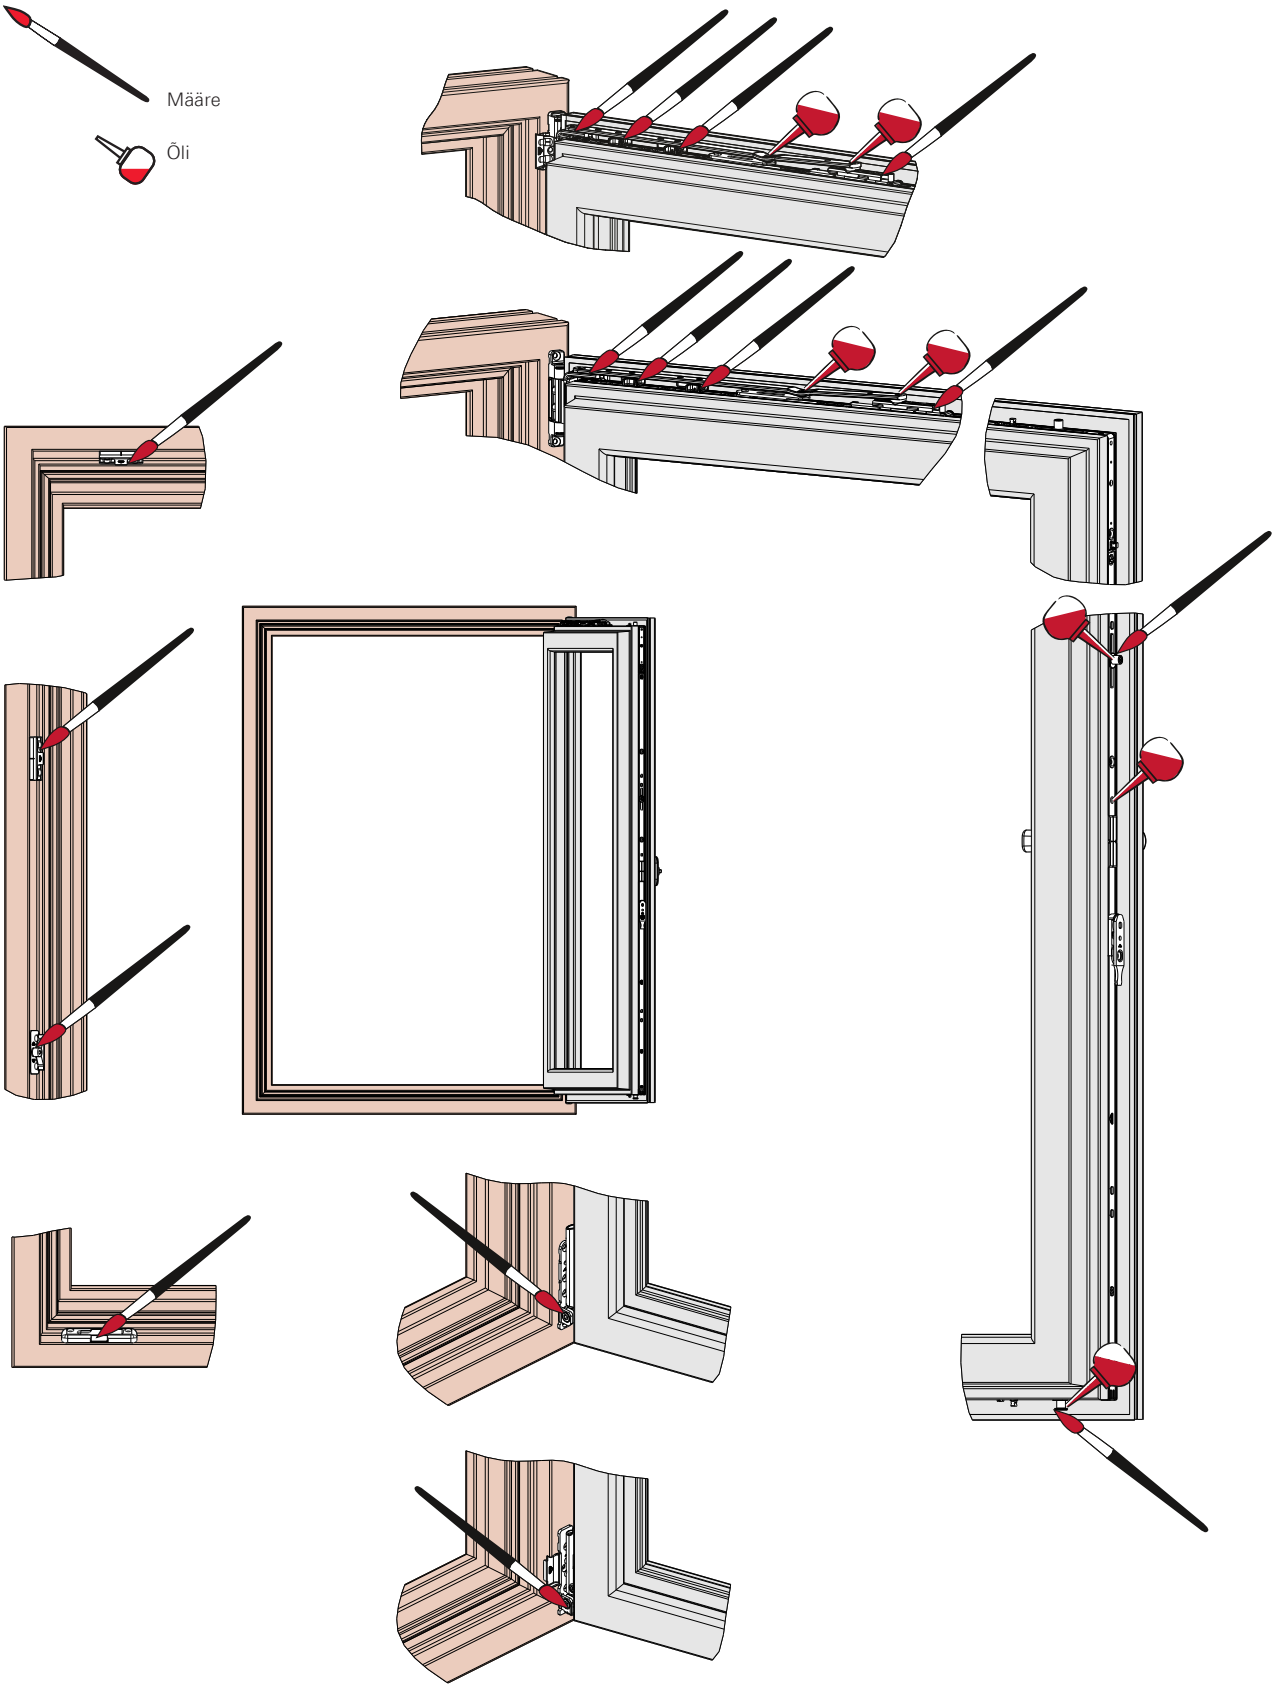
Määrimis- ja õlitamiskohad